


Nachrüstung von Navigationssystemen und Freisprecheinrichtung in Audi-Fahrzeugen mit CAN-Bus (Infotainment) am Radio

Umrüstungsarbeiten • Abgriffspunkte • Kammerbelegungen


4.2 Radio chorus II, concert II, symphony II (mit CAN-Bus)

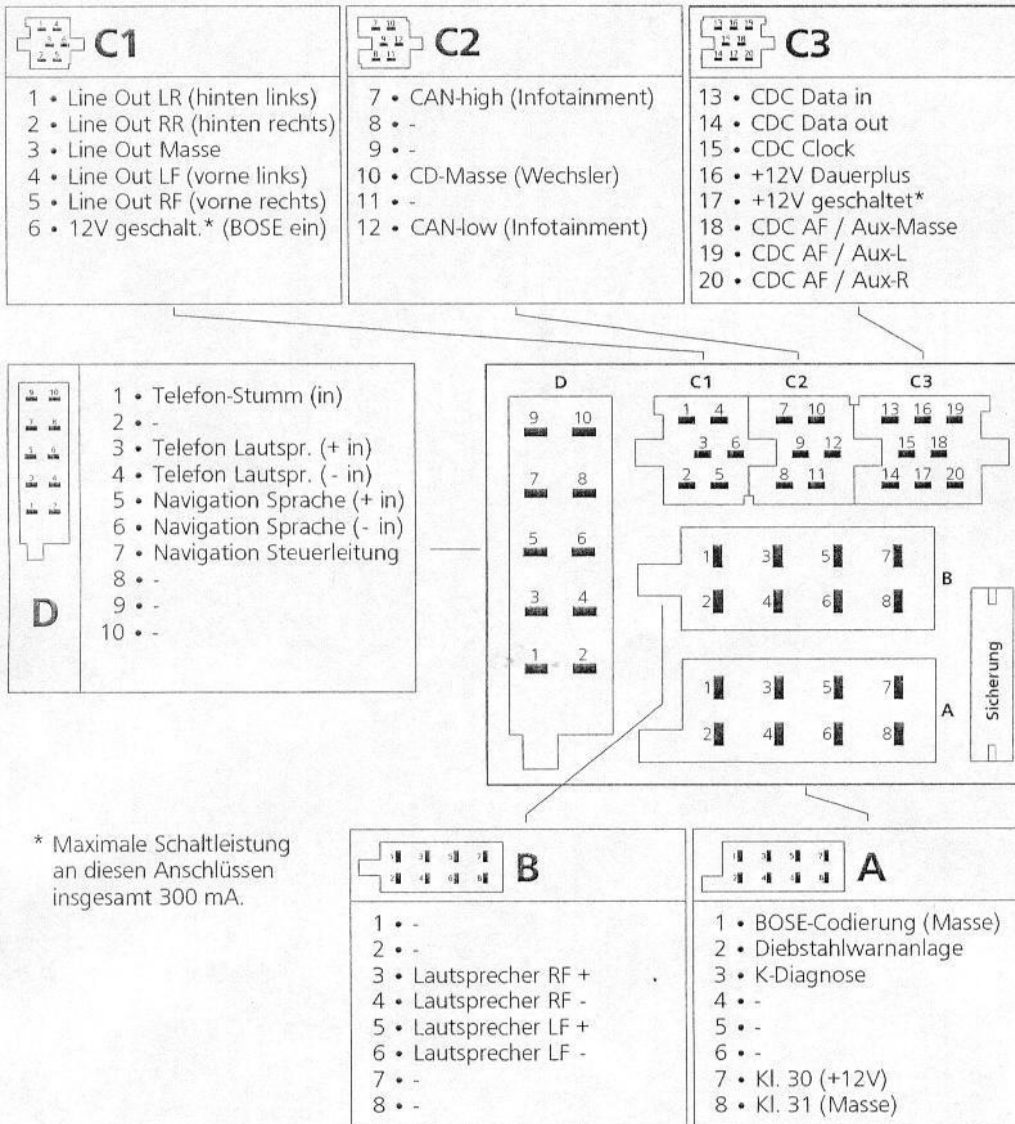

* Maximale Schaltleistung an diesen Anschlüssen insgesamt 300 mA.




• Concert II



• Chorus II



• Symphony II



(mit CAN-Bus)

Bild 4-2: Kammerbelegung chorus II, concert II, symphony II